


Avvattningssystem DW och BFW



KONDENSBRUNN - DW


Biogas Systems kondensbrunn DW är konstruerad för att effektivt kunna avskilja det kondensvatten som bildas i sugledningarna från deponin. Brunnen kopplas normalt till en infiltrationsbädd eller ett avloppsdike. Saknas möjlighet till infiltration kan brunnen förses med en pumpbrunn PW för bortforsling av kondensvattnet. Kondensbrunnen finns i olika storlekar vilket ger möjlighet att variera det maximala undertrycket i anläggningen.

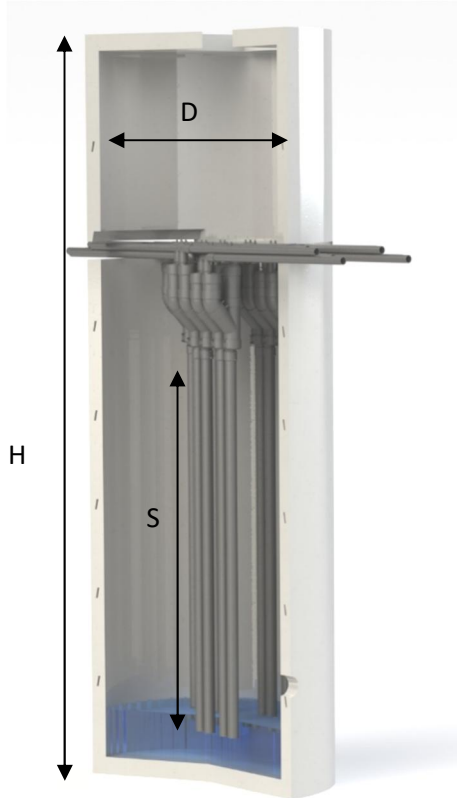

Modell	Max antal gasbrunnar	Dimension DxHxS (m)	Max u-tryck (mbar)
DW-28-15	28	2,0x4,4x1,5	150
DW-28-21	28	2,0x5,0x2,1	210
DW-28-27	28	2,0x5,6x2,7	270
DW-28-33	28	2,0x6,2x3,3	330

BACKSPOLNINGSBRUNN - BFW

Biogas Systems backspolningsbrunn BFW ingår i ett system som tillsammans med vår dimensionering av sugledningar från gasbrunnarna på deponin möjliggör renspolning av ledningar och brunnar, för att på detta sätt rengöra och avlägsna vattenlås i ledningarna. Brunnen finns i två olika storlekar.

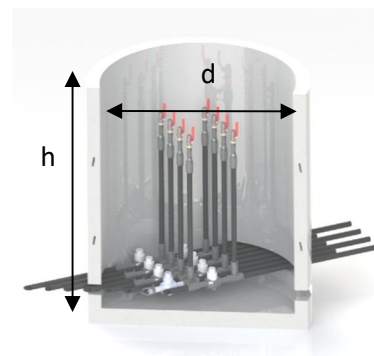

Modell	BFW-21
Max antal brunnar	21
Dimension dxh (m)	2,0x1,8

